

ELEKTRİKLİ ISITICILAR

Elektrikli ısıtıcılar hava şartlarından bağımsız olarak her zaman aynı ısıtma gücünü verirler .



HET 30 > 120

EOV

HET 15 > 24



ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR


- Elektrikli ısıtıcıların gövdeleri daha iyi kurulum için PVC-C (EOV) veya Titanyum (HET) malzemeden yapılmıştır. PVC-C, standart PVC'den (90°C'ye kadar) sıcaklığa karşı daha iyi direnç sunar ve yüzme havuzu uygulamaları için mükemmel şekilde uygundur.
- Isıtıcı eleman, aşındırıcı suya karşı optimum direnç için Titanyumdan yapılmıştır.
- Elektrikli ısıtıcının en büyük avantajı, hava şartlarından bağımsız olarak her zaman aynı ısıtma gücünü vermesidir.
- 3 kW, 6 kW ve 9 kW modelleri hem 230V tek fazlı hem de 400V üç fazlı modlarda kurulabilir.

• YENİ !

HET 30 ila 120: akıllı telefon veya tablet ile uzaktan kumanda için dokunmatik ekran ve Wi-Fi bağlantısı dahildir

KURULUM

- Suyun her zaman ısıtıcının içinde olmasını sağlamak için elektrikli ısıtıcılar U dirsek ile monte edilmelidir.
- Elektrik tesisatı gereksinimleri:
 - Devre kesici koruması ve 30mA diferansiyel
 - Doğru kablo boyutu
 - Hidrolik bağlantılar, Ø50 mm veya Ø63 mm PVC borularla doğrudan sağlanan rakorlara yapılacaktır.
- Minimum çalışma işletme debisi : 5 m3/saat.

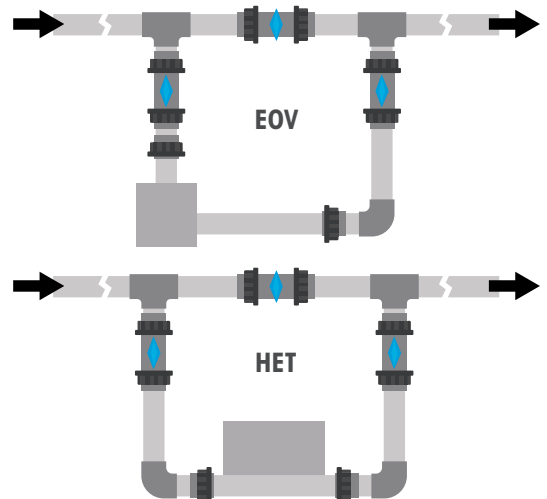

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Enerji çıkışı	Güç kaynağı	Sigorta	Hidrolik bağlantılar
EOV 03	03 kW	230V / 1~+N / 50 Hz or 400 V / 3~ + N / 50 Hz	C25A (1-phase) C16A (3-phase)	Ø 50 mm Ø 2"
EOV 06	06 kW		C32A (1-phase) C16A (3-phase)	
EOV 09	09 kW		C50A (1-phase) C25A (3-phase)	
EOV 12	12 kW	400 V / 3~ + N / 50 Hz	C25A (3-phase)	Ø 50 mm Ø 2"
HET 15	15 kW	400 V / 3~ + N / 50 Hz	C25A (3-phase)	
HET 18	18 kW		C32A (3-phase)	
HET 24	24 kW		C40A (3-phase)	Ø 63 mm Ø 2" 1/2
HET 30	30 kW	400 V / 3~ + N / 50 Hz	C50A (3-phase)	
HET 36	36 kW		C63A (3-phase)	
HET 45	45 kW		C80A (3-phase)	
HET 54	54 kW		C80A (3-phase)	
HET 60	60 kW		C100A (3-phase)	
HET 72	72 kW		C125A (3-phase)	
HET 96	96 kW		C150A (3-phase)	
HET 120	120 kW		C200A (3-phase)	


Tüm cihazlar aşağıdakilerle sağlanır:

- 0°C ila 35°C arası regülasyon termostatu - manuel (≤ 24 kW) veya elektronik (> 24 kW).
- Termal koruma sigortaları:
 - > Isıtıcı eleman için manuel sıfırlama
 - > Elektrik kutusu için otomatik sıfırlama (> 24 kW)
 - > Isıtıcı gövdesi için otomatik sıfırlama (> 24 kW)
- Su akış sensörü
- Schneider Electric kontaktör
- Duvara montaj destek braketleri



BOYUTLAR

Model	EOV 03 / EOV 06	EOV 09 / EOV 12
A	255 mm	395 mm
B	225 mm	225 mm
C	210 mm	210 mm
D	120 mm	120 mm
E	90 mm	90 mm

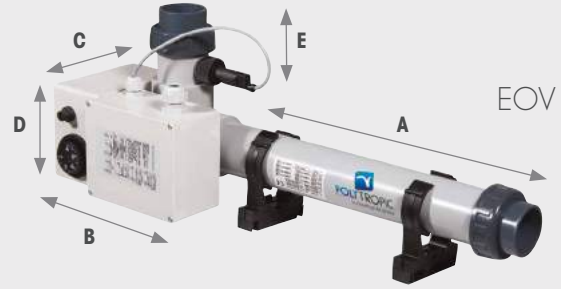

HET 15
> 24

Model	HET 15 / HET 18 / HET 24
A	592 mm
B	160 mm
C	249 mm

Model	HET 30 / HET 36 HET 45 / HET 54	HET 60 / HET 72	HET 96 / HET 120
A	699 mm	699 mm	1042 mm
B	307 mm	307 mm	307 mm
C	367 mm	367 mm	367 mm



HET 30
> 120